

# M2 25K (4X2)



**VERSÁTIL  
EN CIUDAD  
O CARRETERA**



**Poder en Movimiento**

Financiamiento disponible a través de Daimler Financial Services México

# M2 25K

## CONFORTABLE

## Y SEGURO



**GRAN ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE.** La línea de camiones M2 esta equipada con motores electrónicos Mercedes-Benz de 190 HP hasta 330 HP.

**EXCELENTE MANIOBRABILIDAD.** El ángulo de giro de sus ruedas delanteras (hasta de 55°), le permite a entrar y salir con facilidad en calles angostas. Los trabajos y las entregas se realizan más rápidamente; brindando mayor productividad.

**MAYOR VISIBILIDAD.** Los operadores obtienen una mayor visión del camino con el cofre de corte inclinado, el amplio parabrisas de 2,500 plg<sup>2</sup> y el nuevo tablero del M2, lo que significa mayor seguridad para ellos y mayor productividad para usted.

**EXTRAORDINARIA VERSATILIDAD.** Con nuestro sistema eléctrico multiplex, usted puede adaptar rápidamente una variedad increíble de carrocerías y equipo montado en el bastidor.

Con casi tres pulgadas adicionales de profundidad en el interior de la cabina, sus operadores contarán con más espacio para estirar las piernas. Añádele otras características, como un mejor aislamiento de ruido y escalón de acceso mas bajo, y definitivamente tendrá una cabina con la clase de comodidad que requieren los operadores para trabajar ininterrumpidamente.

## DATOS TÉCNICOS DEL MODELO BÁSICO

# M2 25K (4x2)

Freightliner cuenta con cientos de opciones para configurar un camión de acuerdo con las necesidades del transportista y hacer así un traje a la medida.

### CAPACIDAD

Clase 6 Peso Bruto Vehicular de 25,500 lb. (11,590 Kg).

### MOTOR

- ▶ MBE900; 4.8L 190 HP, 520 LB/FT
- ▶ Sistema de enfriamiento: Radiador de 805 pulg<sup>2</sup> de área frontal.
- ▶ Alternador de 160 ampers.
- ▶ 2 baterías Alliance de libre mantenimiento y 1850 CCA con interruptor en caja de baterías.
- ▶ Depósito transparente de recuperación de anticongelante.
- ▶ Escape y silenciador horizontal, de lado derecho.
- ▶ Filtro de aire donaldson montado en la pared de fuego.

### EMBRAGUE

Cerámico Amortiguado Sachs 365 mm tipo empuje.

### TRANSMISIÓN:

- ▶ Transmisión manual Mercedes-Benz MBT520S-6D Direct drive de 6 velocidades.
- ▶ Cubierta de embrague en Aluminio.
- ▶ Tapones magnéticos de llenado y drenaje.
- ▶ Aceite sintético.

### EJES Y SUSPENSIÓN

- ▶ Eje delantero: Propietario Modelo AF-8.0-3 de 8,000 Lb (3,636 Kg) de capacidad.
- ▶ Suspensión delantera de hoja angosta de 8,000 Lb (3,636 Kg) de capacidad.

- ▶ Eje trasero sencillo ARS 17.5-2 serie R de 17,500 lb (7,954 Kg). Relación 4.3:1
- ▶ Suspensión trasera Multi-leaf de 52 de rango variable y 18,000 (8,181 kg)lb de capacidad con hoja auxiliar
- ▶ Frenos delanteros: Meritor 15"x 4" Q+.
- ▶ Frenos traseros: Meritor 16.5"x 7" Q+.

### EQUIPAMIENTO DE CHASIS

- ▶ Largueros tipo "C" 9/32" X 3-7/16" X 10-1/16" (7.14 MM X 255.6 MM/.281" X 10.06"); otros largueros disponibles
- ▶ Esfuerzo de Cedencia: 80KPSI.
- ▶ Distancia entre ejes de 192 plg (4,877 mm)
- ▶ Volado trasero de 175 plg (1900 mm)


### COMBUSTIBLE

- ▶ Tanque de combustible de aluminio de 30 Galones (113 litros). Montado al lado derecho. Sistema de combustible Equiflo.
- ▶ Separador de agua/combustible

### LLANTAS

- ▶ Llantas Delanteras y traseras: Michelin XZE 255/80R 22.5 de 14 capas; otras especificaciones y marcas disponibles.



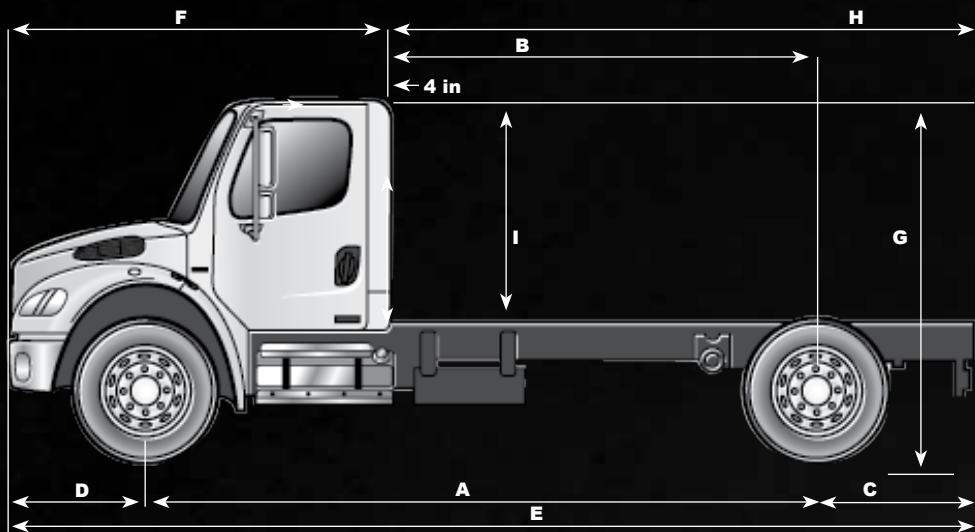

DIMENSIONES Y PESOS	PULGADAS/MM
(A) DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	192 / 4,877
(B) DIST. CABINA EJE TRASERO (CA)	126 / 3,200
(C) VOLADO TRASERO (AF)	75 / 1,905
(D) VOLADO DELANTERO (BA)	41 / 1,041
(E) LONGITUD TOTAL (OAL)	308 / 7,823
(F) DISTANCIA DEFENSA A PARED TRASERA DE CABINA (BBC)	106 / 2,692
(G) ALTURA TOTAL (ALT)	102.5 / 2,604
(H) DISTANCIA ATRÁS DE CABINA A FINAL DE CHASIS	201 / 5,105
(I) ALTURA DE CHASIS A TECHO CABINA	63.50 / 1,613
<b>PESO VEHICULAR</b>	<b>8,886 lb / 4,039 kg.</b>
<b>PESO BRUTO VEHICULAR</b>	<b>25,000 lb / 11,364 kg.</b>

[www.freightliner.com.mx](http://www.freightliner.com.mx)



**Poder en Movimiento**

Las fotografías muestran equipo opcional, disponible bajo requerimiento y con un costo adicional. Freightliner constantemente realiza mejoras en sus productos, por lo que cualquier cambio sin previo aviso en estas especificaciones, queda exento de toda responsabilidad.

Para mayor información consulte a su distribuidor Autorizado Freightliner.  
01 800 590 2000